



www.md-europe.eu

MDV-003T

STAINLESS STEEL CAST BALL VALVES	RVS GEGOTEN KOGEFLUITERS
SPECIFICATIONS: 1 piece extra reduced bore f/f thread ISO 228-1G <i>also available ex mill as MDV-003NT with NPT thread</i> nominal pressure: PN 63 <u>see below pressure-temperature diagram</u> PTFE seats and seals temperature -20°C upto 180°C	SPECIFICATIES: 1-delig extra gereduceerde doorlaat, bi-bi draad ISO 228-1G <i>ook leverbaar af fabriek als MDV-003NT met NPT draad</i> nominale druk: PN 63 <u>zie onderaande druk-temperatuur diagram</u> PTFE zittingen en afdichtingen temperatuur -20°C tot +180°C


DIMENSIONS	P	L	H	W	T	A							kg/pc	CF8	CF8M
AFMETINGEN	mm	mm	mm	mm	mm	mm							kg/st	304	316
DN 8	1/4"	5,0	48	30	76	13	21						0,33	●	○
DN 10	3/8"	7,0	52	36	90	15	28						0,33	○	○
DN 15	1/2"	10,0	60	37	102	16	30						0,33	○	○
DN 20	3/4"	12,5	67	40	105	18	36						0,43	○	○
DN 25	1"	17,0	73	45	105	18	42						0,63	○	○
DN 32	1.1/4"	22,0	90	65	150	20	53						1,04	●	○
DN 40	1.1/2"	25,0	96	65	155	20	62						1,64	○	○
DN 50	2"	32,0	112	72	160	24	73						2,24	○	○

nr	part name	naam onderdeel	CF8	CF8M	pc
			304	316	st
1	body	huis	ASTM A 351 CF8	ASTM A 351 CF8M	1
2	ball	kogel	ASTM A 182 F316	ASTM A 182 F316	1
3	seat	zitting	PTFE	PTFE	2
4	gasket	pakking	PTFE	PTFE	1
5	body insert	inschroef wartel	ASTM A 351 CF8M	ASTM A 351 CF8M	1
6	stem	spindel	ASTM 276 SS316	ASTM 276 SS316	1
7	thrust washer	dichtingsring	PTFE	PTFE	1
8	stem packing	spindelpakking	PTFE	PTFE	1
9	gland	pakkingdrukker	ASTM 276 SS304	ASTM 276 SS304	1
11	stem nut	spindelmoer	A2-70 (SS304)	A2-70 (SS304)	1
12	handle cover	handgreep	PVC	PVC	1
13	handle	hendel	ASTM A 240 tp201	ASTM A 240 tp201	1
20	spring washer	veerring	ASTM 276 SS304	ASTM 276 SS304	1

- stock Helmond, s.u.
- on request, ex mill

- voorraad Helmond, m.o.
- op aanvraag, af fabriek

COLOUR HANDLE COVER: standard : yellow Options : red, green, blue, grey, white
 KLEUR HANDGRIEP : standaard: geel Opties : rood, groen, blauw, grijs, wit.

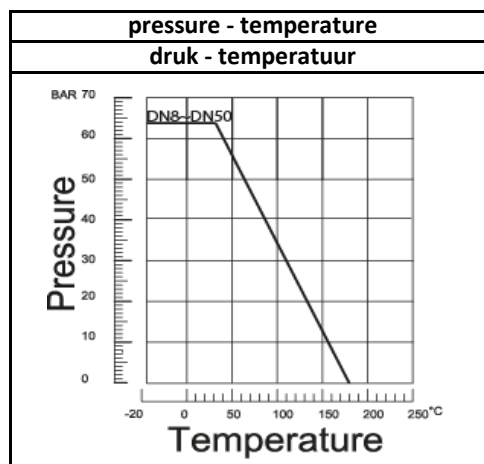



www.md-europe.eu

MDV-003T

